






## Nœud de tisserand

Catégorie : Nœud d'ajut

ABOK : #485

### Nœud d'écoute méthode tisserand

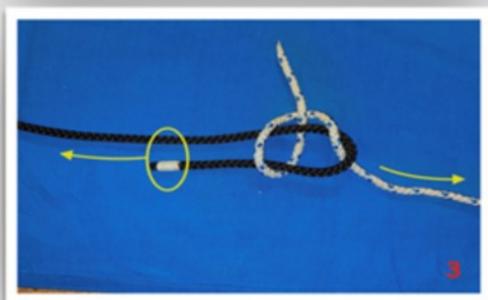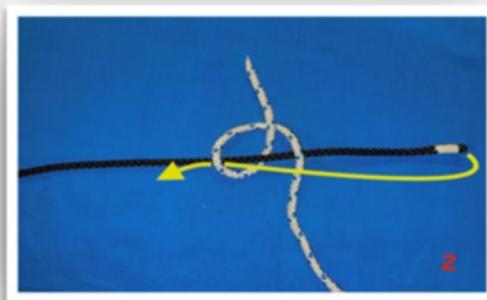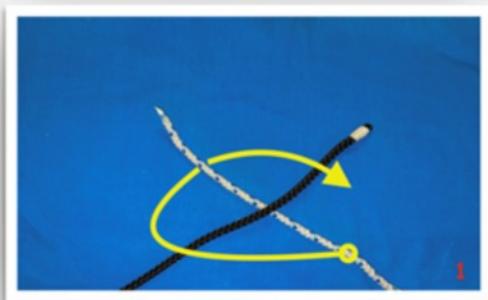

1) Croiser les deux fils, celui de gauche (noir) au-dessus de celui de droite (blanc) et les maintenir dans cette position entre l'index et le pouce de la main gauche.

On travaille ensuite avec la main droite (pour les droitiers).

Faire une 1/2 clé avec le cordage dormant de droite (blanc) en passant au-dessus du cordage de gauche (noir).

2) Repasser le courant du fil noir dans la 1/2 clé précédemment formée deux fois dessus, de façon à former une boucle.

3) Serrer en tirant à la fois sur le dormant du fil blanc et le dormant et le courant de la boucle formée par le fil noir.

4) Les deux courants sortent du même côté.

**Commentaires** : Cette méthode de faire un nœud d'écoute est utilisée par les tisserands, d'où son nom. Elle est adaptée à du fil fin et non glissant.

Le nœud obtenu est petit, il est très prisé par des tisserands lorsque le fil s'y prête. Il passe dans le métier à tisser et est presque invisible dans le tissu.

Les tisserands en utilisent beaucoup d'autres, surtout lorsque le fil est glissant.