






Nœud de drisse ou nœud de bosse de midship

Catégorie : Nœud à boucle coulissante

ABOK : #1856

NŒUD DE DRISSE

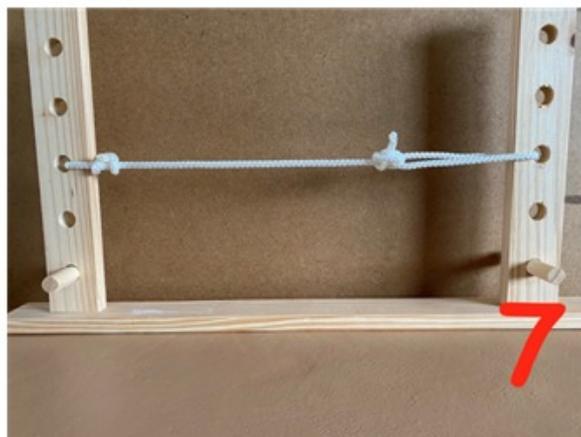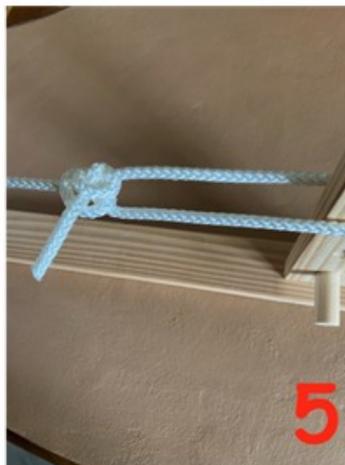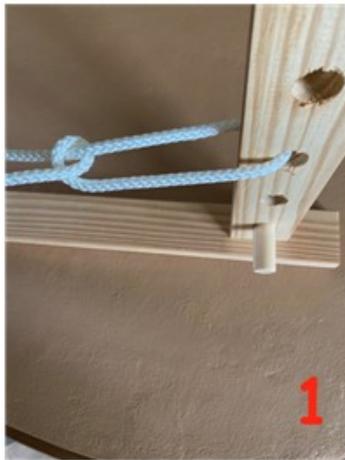



Nœud de drisse ou nœud de bosse de midship

Catégorie : Nœud à boucle coulissante

ABOK : #1856

Le bout' étant frappé (attaché) à une extrémité, passer l'autre dans l'anneau, la boucle ou autour du support sur lequel on veut se fixer.

Faire une demi-clé avec le courant (photo 1). Puis faire une deuxième demi-clé en prenant bien soin qu'elle passe sous la première (photos 2 et 3) : sous tension le courant est bien coincé sous les deux demi-clés. On peut aussi (c'est préférable) ajouter une autre demi-clé autour du dormant pour sécuriser le tout (photos 4 et 5).

Bien que la prise soit ferme, il est possible, en prenant le nœud d'une main, de le glisser le long du dormant pour tendre ou détendre (photo 6).

Si vous nouez l'autre extrémité du cordage avec deux demi-clés (avec éventuellement un tour mort), vous obtenez un dispositif réglable en tension avec uniquement des demi-clés (photo 7).

Commentaires :

Le nœud de drisse est un nœud sur une boucle qui sert à retenir une drisse de voile sur un petit voilier (il est décrit dans le petit livre « Les nœuds » de Graham MacLachlan).

Mais il peut avoir bien d'autres usages :

- tendre une ligne à linge,
- monter une tente,
- tendre un filet dans le jardin,
- Etc.

Malgré sa simplicité il tient la corde sur laquelle il est noué d'une "main de fer" tout en ayant la possibilité de faire glisser le nœud sur la longueur pour tendre ou détendre. C'est le nœud tendeur par excellence !