




Nœud de botteleuse

Catégorie : Nœuds d'ajut

ABOK : #1436

Autres noms : Nœud d'écoute en 8

NOEUD DE BOTTELEUSE

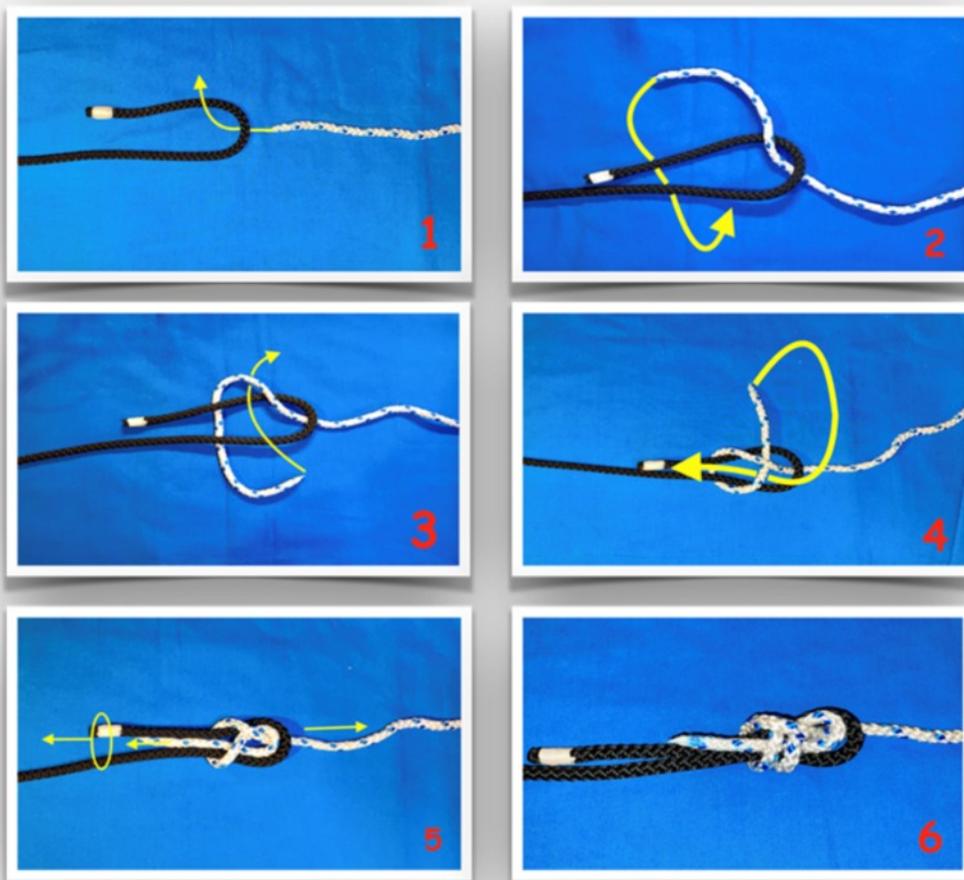

Phases 1 à 3 : commencer par faire un nœud d'écoute lâche (voir FTN n° 28).

4) Repasser dans la 1/2 clé du nœud d'écoute en longeant le dormant, 2 fois dessus, 1 fois dessous.

5) Serrer en tirant à la fois sur le dormant, et sur la chicote de la ganse et son dormant.

6) On peut commencer par faire un nœud d'écoute double si l'on veut.

Commentaires : C'est en fait un nœud d'écoute sécurisé, mais il a beaucoup moins de traînée, les deux chicotes étant parallèles à un dormant. La traction doit se faire sur l'autre dormant (le cordage blanc). Il peut se faire sur un œil s'il n'a pas de cosse métallique, contrairement au nœud d'écoute.

Anecdote : C'est le nœud effectué par les 'botteleuses', machines à lier les bottes de blé (par exemple), automatiquement. Grâce à son profilage il accroche moins dans les mécanismes, d'où son nom.

Les fermiers l'utilisent également lorsque le cordage frotte sur le sol.