Boucle simple variable largable

Catégorie : Nœuds à boucle simple coulissante **ABOK : #1830**

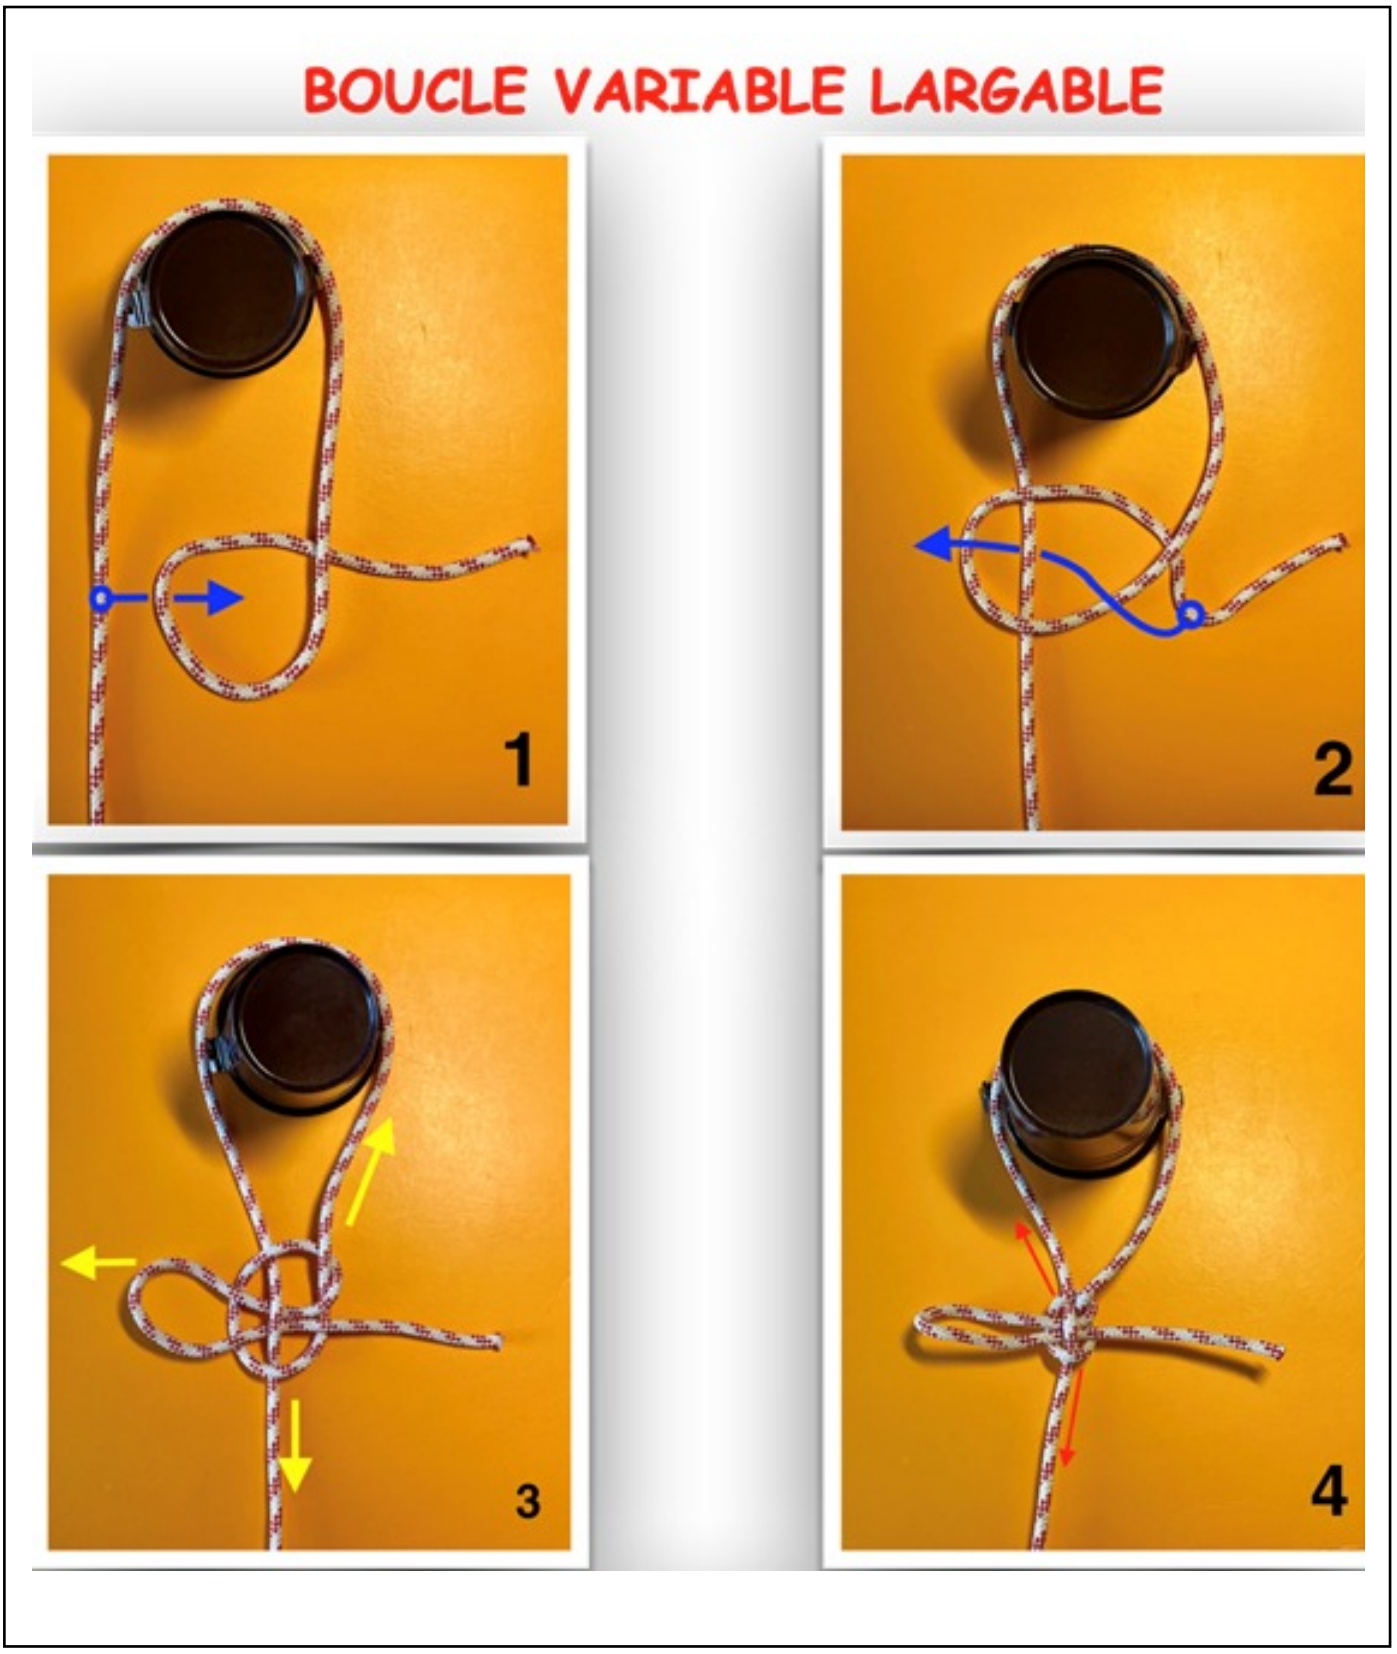

Boucle simple variable largable

Catégorie : Nœuds à boucle simple coulissante **ABOK : #1830**

Étape 1 : faire une boucle à gauche sur le courant, puis la poser sur le dormant.

Étape 2 : sur le brin courant créer une ganse et la Faire passer en suivant la **flèche bleue** une fois dessus, une fois dessous et une fois dessus, au travers de la boucle et sous le brin dormant.

Étape 3 : serrer fermement suivant les **flèches jaunes**.

Étape 4 : Si le nœud est bien serré sur le dormant, on peut régler la taille de la boucle en le faisant coulisser (**flèches rouges** en 4).

Étape 5 : tirer sur la chicote de la ganse selon la **flèche rouge** pour larguer le nouage.

Commentaires : ce nœud est très simple, rapide et facile à faire. Mais il n'est pas fait pour durer, c'est un nœud provisoire fait dans l'urgence et/ou pour une durée limitée. Il n'aime pas les secousses. Comme il est facilement largable, une fois l'urgence passée, on le remplace par un nœud plus durable.

W. Ashley le présente comme nœud sur anneaux **#1830**.