




Nœud d'ajut en deux demi-nœuds

Catégorie : Nœuds d'ajut

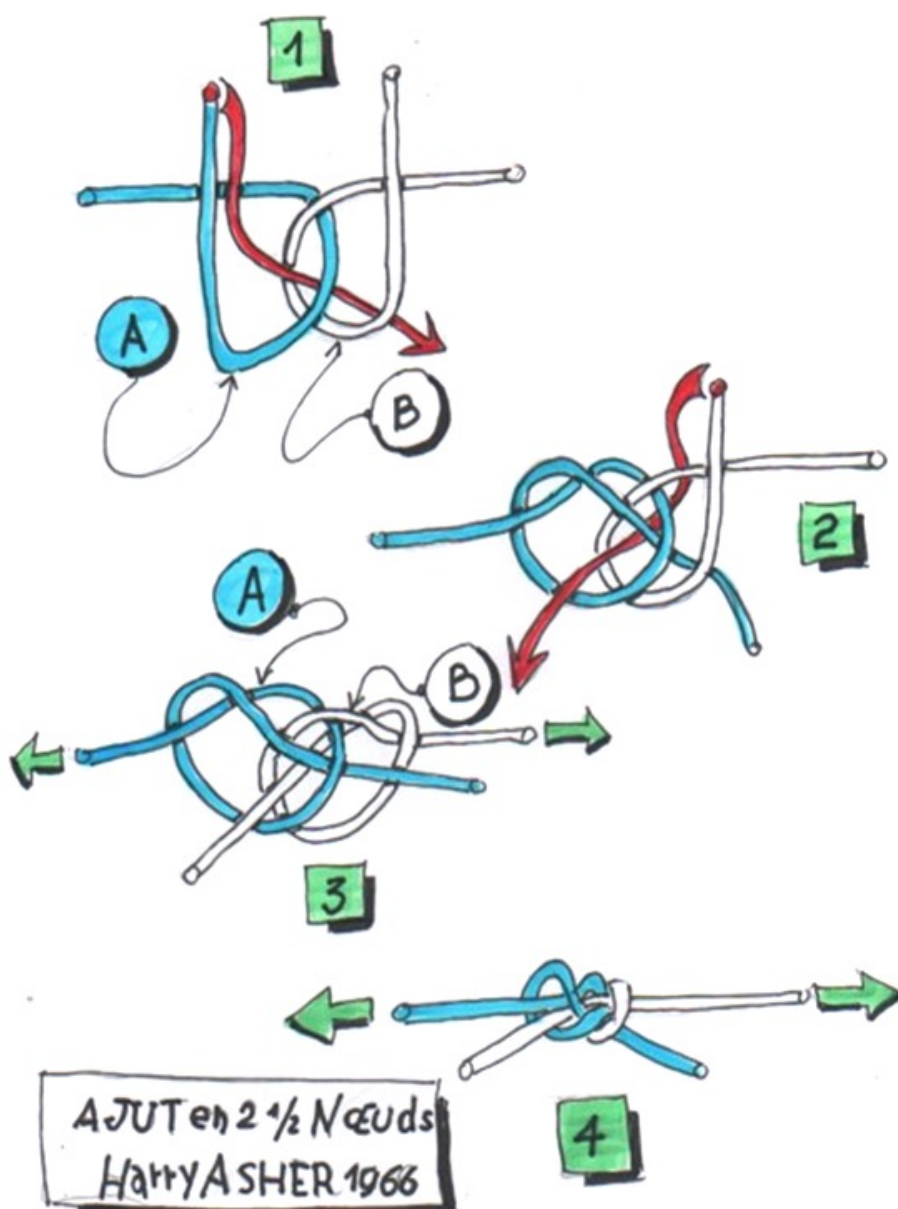

BEN 2/22



Nœud d'ajut en deux demi-nœuds

Catégorie : Nœuds d'ajut

ABOK :

Étape 1 : formez deux boucles opposées A en bleu et B en blanc, imbriquées l'une dans l'autre. Avec les deux dormants situés à l'opposé et les deux courants situés vers en haut, constituez avec le courant de la boucle A un demi-nœud en passant deux fois dessus, et deux fois dessous comme indiqué par la flèche rouge.

Étape 2 : constituez, avec le courant de la boucle B, un demi-nœud en passant trois fois dessous et deux fois dessus comme indiqué par la flèche rouge.

Étape 3 : tout en gardant une longueur suffisante aux deux chicotes de chaque demi-nœud, tirez les deux dormants vers l'extérieur pour serrer et créer le nœud.

Étape 4 : le nœud est constitué et serré.



Commentaires : ce nouage, extrêmement facile à faire, est très résistant mais a l'inconvénient de ne pas pouvoir se défaire une fois serré.

Attention : Ce nouage ne doit se faire qu'avec des cordages de même constitution et de même diamètre, sinon il n'est pas fiable. Ne pas utiliser sur de gros cordages et lui préférer le nœud de carrick plus adapté.

Historique : ce nouage a été créé, décrit et présenté par Harry ASHER, Membre de l'IGKT Anglaise en 1966.