




Nœud d'arrêt en bonnet turc 3S/4G

Catégorie : Nœuds d'arrêt

ABOK : #545

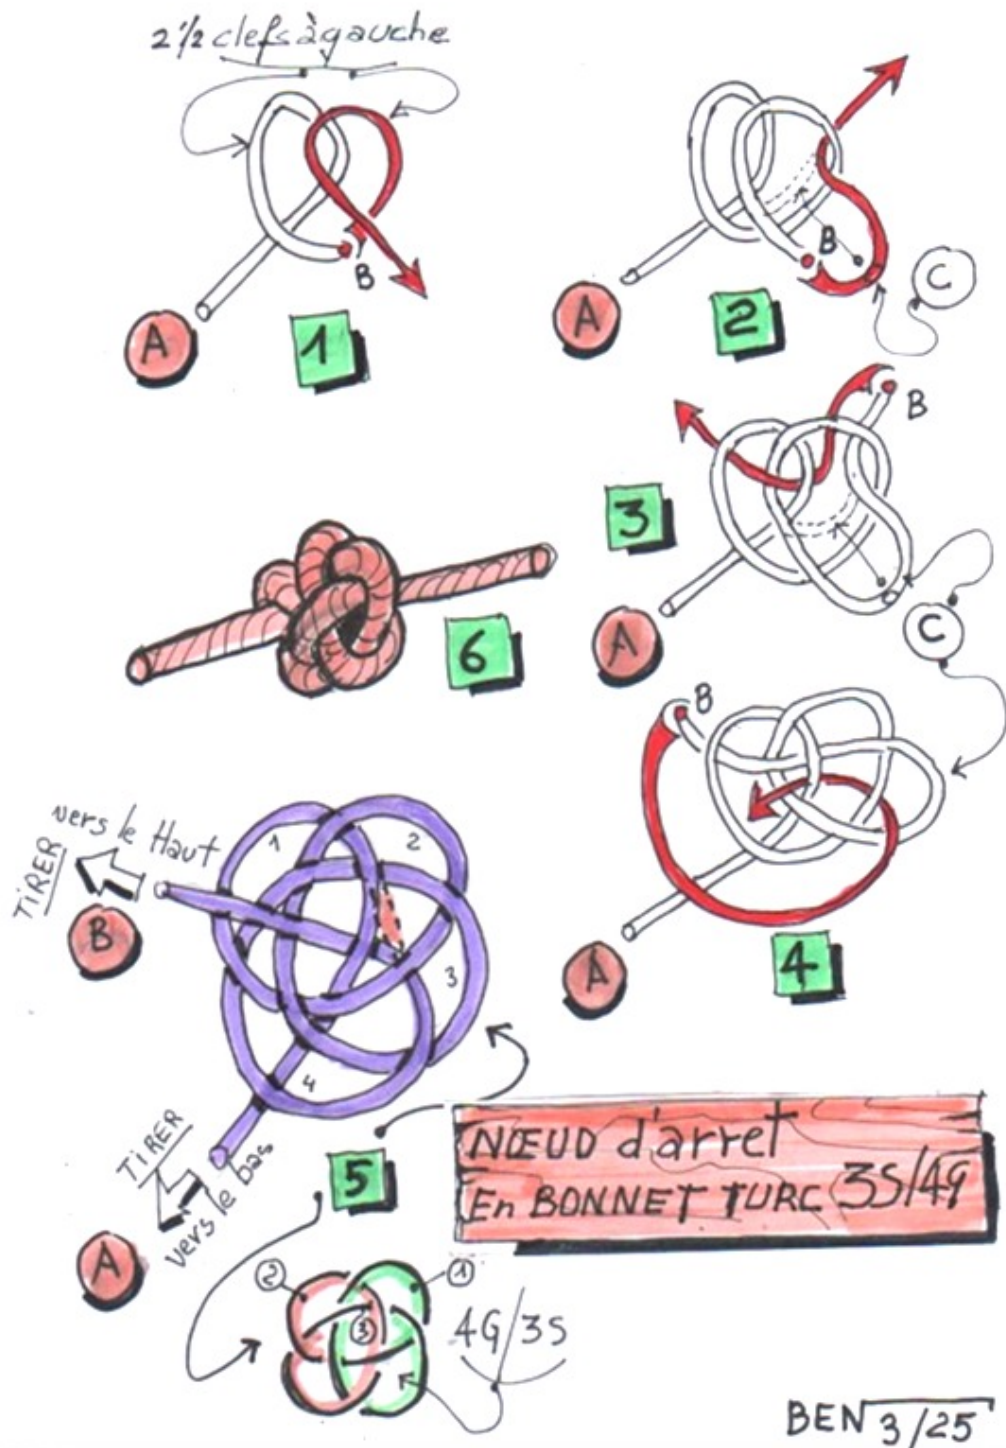



Nœud d'arrêt en bonnet turc 3S/4G

Catégorie : Nœuds d'arrêt

ABOK : #545

Étape 1 : constituez deux demi clefs à gauche et chevauchez la deuxième boucle sur la première.

Étape 2 : passez l'extrémité **B** du cordage dans la boucle de la seconde ½ clef (par-dessus), en créant une ganse **C**.

Étape 3 : passez le brin **B** comme l'indique la **flèche rouge**, une fois dessous, une fois dessus et une fois dessous dans le chevauchement des deux ½ clefs de l'étape 2.

Étape 4 : passez le brin **B** comme l'indique la **flèche rouge**, deux fois dessus, deux fois dessous et une fois dessus comme indiqué sur le schéma.

Étape 5 : le nouage est terminé, le serrage du bouton final s'effectue en tirant sur les deux brins (le brin **A** vers le bas et le brin **B** vers le haut) et en modulant le nouage tout en resserrant l'une après l'autre les 4 ganses 1, 2, 3, 4 qui composent le bonnet turc.

Étape 6 : représentations du nœud d'arrêt terminé.



Commentaires : ce nouage ayant fait l'objet d'échanges sur le Google Group de IGKT France, je me suis permis d'en faire une FTN afin d'en montrer le détail d'une réalisation simple à base de 2 ½ clefs superposées, ce nouage se retrouve sur le ABOK au n° #545 page 90, mais à plat et sans détail d'étapes. Il peut être doublé en prenant des précautions mais... bon courage pour le serrage en boucle.

Remarque personnelle : ce nouage en bonnet turc quand il est à plat, comporte 4 ganses extérieures et 3 spires, curieusement si on regarde bien il se compose de 3 mouchets (ou bretzels) « identiques » 2 fois dessus, deux fois dessous et intimement liés entre eux (schéma en bas du dessin de l'étape 5).

Ce nouage quand il est exécuté en bonnet turc à plat et doublé, est le symbole de l'IGKT.

