




**Noeud de ride à 2 brins, Matthew Walker à 2 brins**

Catégorie : Noeud à boucle simple fixe

ABOK : #776

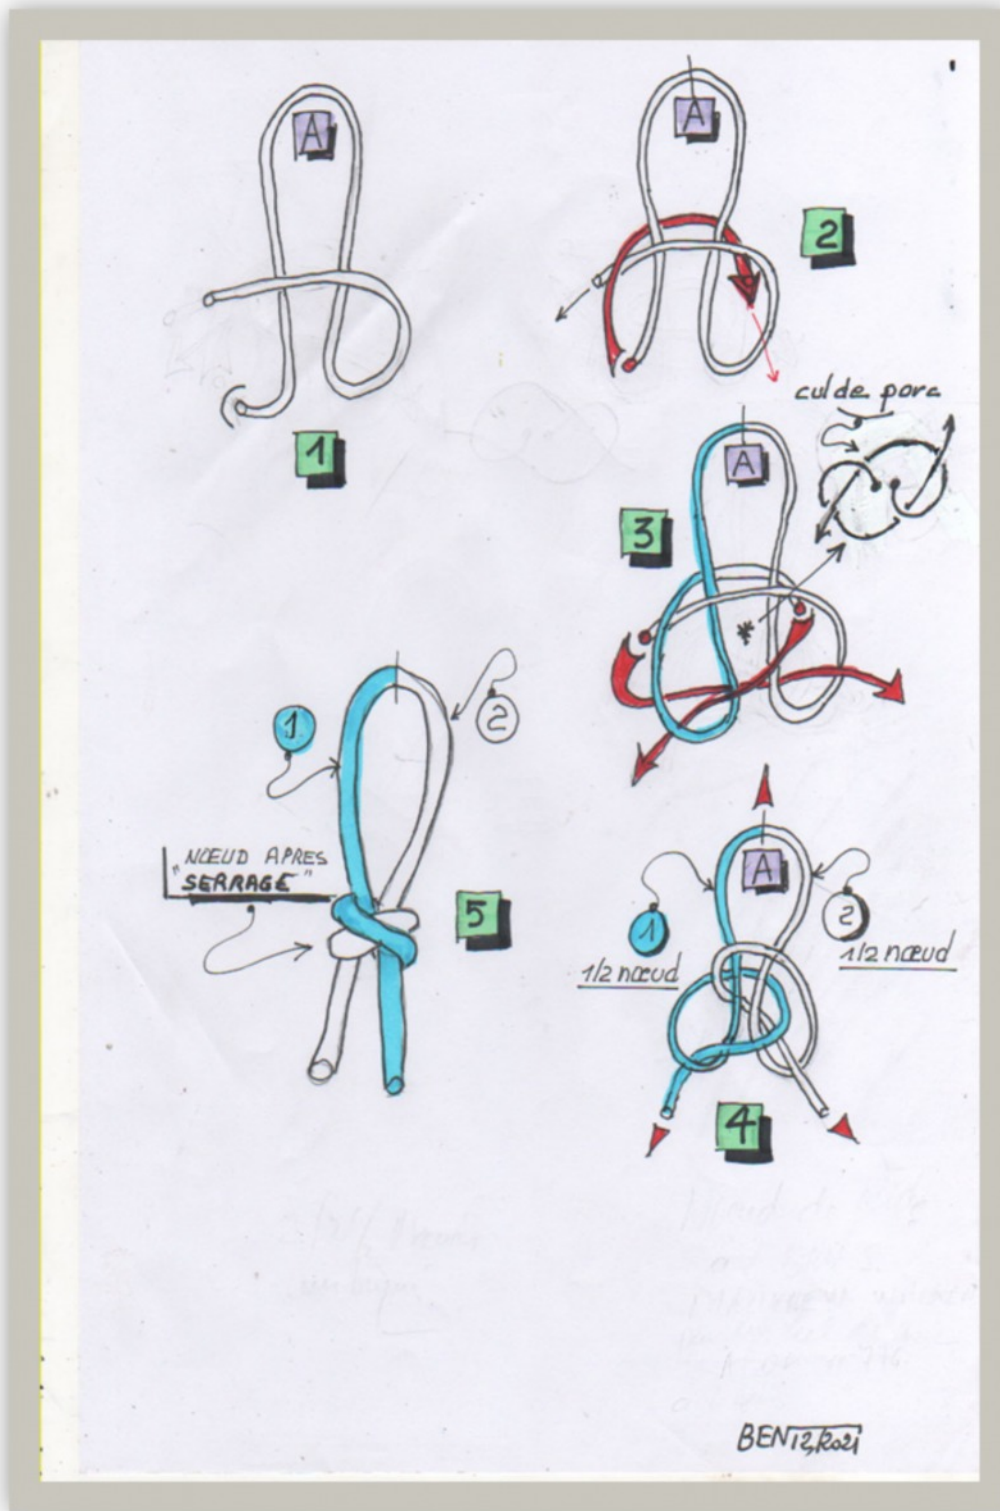

**Noeud de ride à 2 brins, Matthew Walker à 2 brins**

Catégorie : Noeud à boucle simple fixe

ABOK : #776

La méthode de ce tutoriel, s'apparente à celle indiquée dans le ABOK\* #776, mais je l'exécute avec la boucle **A** finale vers le haut, dans la mesure où cette boucle **A** est susceptible d'être passée dans un anneau qui, la plupart du temps, est situé face à vous et non entre vous et le nœud.

**Étape 1 et 2 :** À partir d'une ganse **A**, dont les deux extrémités sont libres et accessibles, exécuter un « cul de porc simple » à deux brins qui liasonnera les deux demi-clefs de chaque brin entre elles, sans les serrer.

**Étape 3 :** Les brins ainsi passés se referment selon les flèches, pour créer deux ½ nœuds entrecroisés identifiés sur l'étape 4, par un demi-nœud nœud (1) en bleu, et un demi-nœud nœud (2) en blanc.

À ce stade, il suffit d'ajuster les deux demi-nœuds correctement, (croisement de l'un sur croisement de l'autre), et serrer progressivement le nouage selon les trois flèches.

**Étape 5 :** C'est la représentation du nouage en phase finale.

\* ABOK (Ashley Book Of Knots), bible des noueurs

**Commentaires :**

On peut remarquer en observant ce nœud qu'il est symétrique vu sous toutes ses faces. Sa structure faite de deux demi-nœuds entrecroisés fait qu'une fois serré celui-ci est quasiment soudé .

Ce nouage n'est pas fait pour être mis en tension, c'est essentiellement un nœud décoratif rattaché à des métiers de création de bijoux et accessoires de décoration tel que support de pendentif, colliers etc.